


EA-230BC6-C01

испаритель

Техническая характеристика

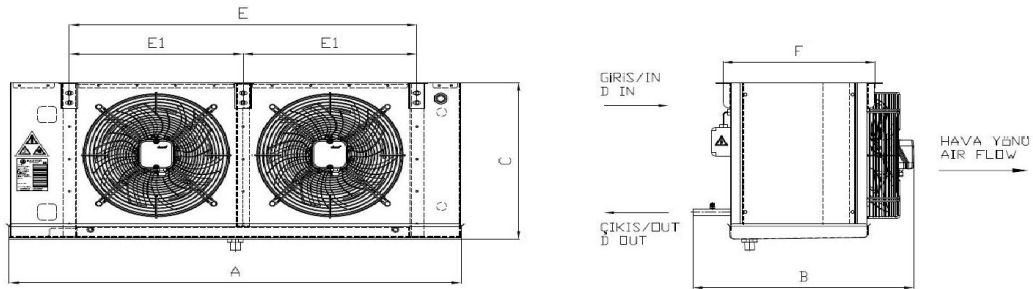

Размеры

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------------------|------|-----------------|-----|-----------------|-----|
| A (mm) : | 1307 | B (mm) : | 517 | C (mm) : | 445 | F (mm) : | 345 |
| E1 (mm) : | 517,5 | E (mm) : | 1035 | | | | |
| ØDin (") : | 9,52 | ØDout (") : | 22 | W (kg) : | 37 | | |

Информационная емкость

| | | | |
|------------------------------|---------------|---|---------------------|
| мощность | 3 615,00 Watt | Поверхность теплопередачи | 18,1 m ² |
| Средняя температура в номере | -18,00 °C | Объем трубы | 4,6 dm ³ |
| температура испарения | -25,00 °C | Диапазон ламеля | 6 mm |
| ΔT | 7 K | Тест давления / Максимальное рабочее давление | 35 bar |
| Жидкость | R404A | Класс энергетической | A+ |
| Уровень над морем | 0 m | Расстояние для выброса воздуха | 7,6 m |

вентилятора

| | | | |
|---|-------------------------|------------------------------------|----------------|
| Проход воздуха | 2918 m ³ /h | Вентилятор защиты / класс изоляции | IP44 / CLASS F |
| Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора | 2 / 300 mm / 1380 1/мин | Диапазон рабочих температур | -40/80 |
| Любители мощность / сила тока | 0,124 kW / 0,56 A | Уровень звуковой мощности (LWA) | 67 dBA |
| Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза | 230 Volt / 50 Hz / 1 Ph | Уровень звукового давления (LPA) | 45 dBA @ 3 m |
| Порядок вентилятора | 1x2 | | |

Конфигурация

имя конфигурации

код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/