


EA-240AE6-C01

испаритель
Техническая характеристика

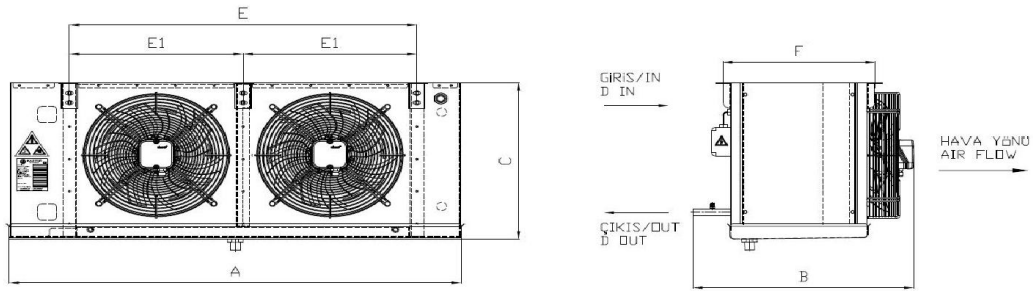

Размеры

A (mm) :	1407	B (mm) :	636	C (mm) :	605	F (mm) :	445
E1 (mm) :	568	E (mm) :	1135				
ØDin (") :	15,9	ØDout (") :	35	W (kg) :	70		

Информационная емкость

мощность	11 971,00 Watt	Поверхность теплопередачи	42,2 m ²
Средняя температура в номере	0,00 °C	Объем трубы	11,9 dm ³
температура испарения	-8,00 °C	Диапазон ламеля	6 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	A+
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	11,4 m

вентилятора

Проход воздуха	6161 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP44 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 400 mm / 1430 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/60
Любители мощность / сила тока	0,32 kW / 1,46 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	83 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	61 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация

имя конфигурации

код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/