KAR YER | HEAT EXCHANGERS

EA-350AC6-C02 Δ

испаритель

Техническая характеристика

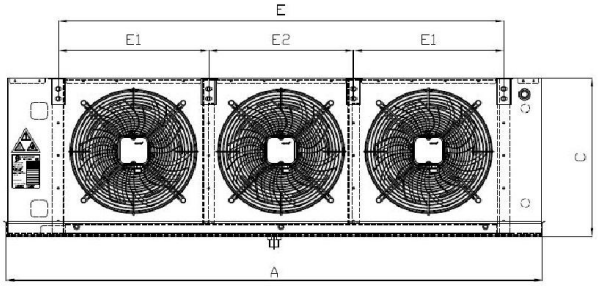

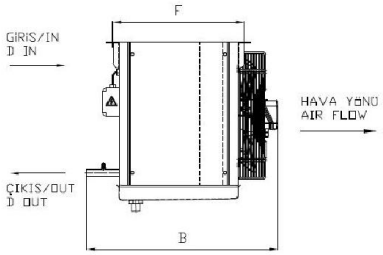

Размеры							
A (mm) :	2857	**B (mm) :**	590	**C (mm) :**	715	**F (mm) :**	510
E1 (mm) :	868	**E2 (mm) :**	850	**E (mm) :**	2285		
ØDin (") :	22	**ØDout (") :**	54	**W (kg) :**	139		

Информационная емкость			
мощность	26 808,00 Watt	Поверхность теплопередачи	74,5 m²
Средняя температура в номере	0,00 ℃	Объем трубы	21 dm³
температура испарения	-8,00 ℃	Диапазон ламеля	6 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	D
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	23,0 m

вентилятора			
Проход воздуха	23345 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 500 mm / 1340 1/мин	Диапазон рабочих температур	-25/70
Любители мощность / сила тока	2,52 kW / 4,35 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	85 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	63 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/