


EA-340AE4-C01

испаритель
Техническая характеристика

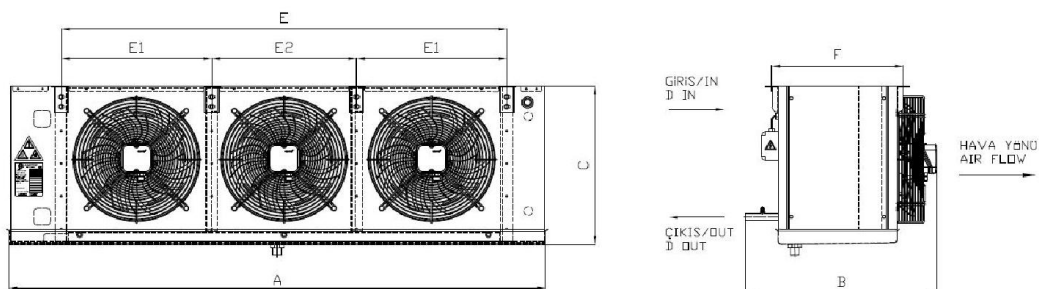

Размеры

A (mm) :	1957	B (mm) :	636	C (mm) :	605	F (mm) :	445
E1 (mm) :	568	E2 (mm) :	550	E (mm) :	1685		
ØDin (") :	28	ØDout (") :	42	W (kg) :	101		

Информационная емкость

мощность	18 063,00 Watt	Поверхность теплопередачи	87,6 m ²
Средняя температура в номере	0,00 °C	Объем трубы	17 dm ³
температура испарения	-8,00 °C	Диапазон ламеля	4.2 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	A+
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	11,2 m

вентилятора

Проход воздуха	8705 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP44 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 400 mm / 1430 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/60
Любители мощность / сила тока	0,48 kW / 2,19 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	85 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	63 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация

имя конфигурации

код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/