


KT-220AD4-B04

конденсор
Техническая характеристика

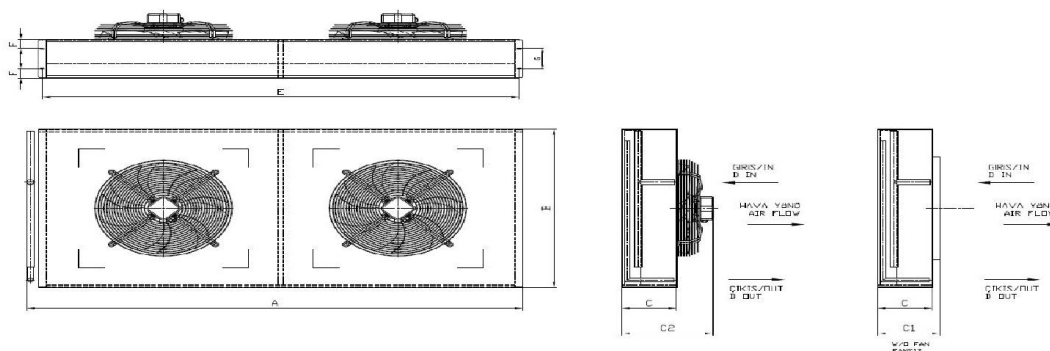

Размеры									
A (mm) :	550	B (mm) :	220	C (mm) :	175	F (mm) :	40	G (mm) :	95
E (mm) :	536								
C1 (mm) :	195								
ØDin (") :	12	ØDout (") :	10	W (kg) :	8				

Информационная емкость			
мощность	2 525,00 Watt	Поверхность теплопередачи	7,1 m ²
Температура Окружающей Среды	25,00 °C	Объем трубы	0,7 dm ³
температура конденсации	40,00 °C	Диапазон ламеля	3 mm
ΔT	15 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	D

вентилятора			
Проход воздуха	564 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP41 / CLASS B
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 200 mm / 1300 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/40
Любители мощность / сила тока	0,076 kW / 0,46 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	52 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	20 dBA @ 10 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения
<ul style="list-style-type: none"> Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent. Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды. Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. Стандартные условия: воздух на входе 25C, температура конден. 40 C, R404A, P= 1,01325 бар. Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено. Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/