


# EA-340AE6-C01

## Техническая характеристика

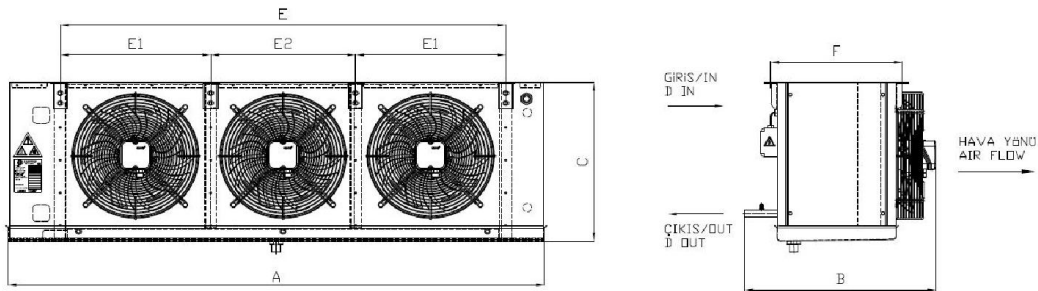

### Размеры

<b>A (mm) :</b>	1957	<b>B (mm) :</b>	636	<b>C (mm) :</b>	605	<b>F (mm) :</b>	445
<b>E1 (mm) :</b>	568	<b>E2 (mm) :</b>	550	<b>E (mm) :</b>	1685		
<b>ØDin (") :</b>	19	<b>ØDout (") :</b>	42	<b>W (kg) :</b>	97		

### Информационная емкость

мощность	13 808,00 Watt	Поверхность теплопередачи	63 m <sup>2</sup>
Объем трубы	17 dm <sup>3</sup>		
Диапазон ламеля	6 mm		
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	A+
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	11,9 m

### вентилятора

Проход воздуха	9242 m <sup>3</sup> /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP44 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 400 mm / 1430 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/60
Любители мощность / сила тока	0,48 kW / 2,19 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	85 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	63 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

### Конфигурация

имя конфигурации

код

### Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

### Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45  
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/